



July+

La colección sin límites



Jacob Delafon
PARIS

Las ventajas de July+



¡Estética y práctica!

La colección July+ se reinventa para ofrecer un diseño contemporáneo y consensado sin comprometer la ergonomía.



2 acabados

Disponible en cromo brillante para una elegancia atemporal y negro mate para aportar grafismo y carácter al espacio.



Certificados

La mayoría de los productos July+ están certificados por NF para garantizar rendimiento y calidad. Cumplen con la clasificación ECAU, que evalúa los grifos en términos de flujo, confort, acústica y desgaste.

44

44 referencias

Con July+, nos comprometemos a satisfacer sus necesidades gracias a una gama de 44 referencias, diseñadas para adaptarse perfectamente a todos los espacios de baño, ducha, bañera y cocina.



Cartucho cerámico 35mm

Los discos de cerámica garantizan un gran rendimiento durante toda la vida del producto.



Accesibilidad optimizada

Nuestros nuevos modelos PMR están equipados con una larga maneta ergonómica que facilita su uso.

Instalación fácil, rápida y cómoda.

Ahorre tiempo y gane en comodidad con 5|35", el sistema de instalación Jacob Delafon en 5 pasos y 35 segundos.

5 pasos, 35 segundos y ¡listo!

- 1 - Fije la varilla roscada**, el tope de parada asegura un atornillado optimizado.
- 2 - Coloque la junta centradora**, a diferencia de las juntas planas, elimina los riesgos de desalineación en el lavabo.
- 3 - Instale el monomando**, estabilizado gracias a la junta centradora, le permite tener las manos libres para el resto del montaje.
- 4 - Coloque el soporte anticaída** directamente sobre la varilla roscada. Permanece en su lugar, ofreciendo un ahorro de tiempo, mientras que el sello integrado protege el lavabo durante el apriete.
- 5 - Fije la instalación** con la tuerca de apriete de fibra de vidrio ultra-resistente en la varilla roscada



Apertura central en agua fría en nuestros mezcladores clasificados NF Ch3.

Preservar los recursos naturales.



Luchar contra el desperdicio de agua optimizando los caudales.

Porque cada gota es preciosa, hemos diseñado los productos de la colección July+ con la ambición de **compatibilizar funcionalidad y respeto por los recursos**. Así, los caudales están optimizados para satisfacer las necesidades mientras se limita el consumo de agua.



Reducir el consumo de energía mediante el control de la producción de agua caliente.

Gracias a nuestro **sistema de apertura en agua fría** en los grifos de lavabo y cocina, así como al desarrollo de **topes sensibles** en la grifería de ducha, baño-ducha y columnas, limitamos el impacto de nuestros productos reduciendo la producción de agua caliente.




La zona de lavabo



Diferentes alturas para adaptarse a todos los usos

La grifería de lavabo July+ se presenta en cuatro tamaños para ofrecer una altura bajo el caño cómoda y satisfacer todas las necesidades: ya sea para lavabo plano, lavabo o lavabo sobre encimera.

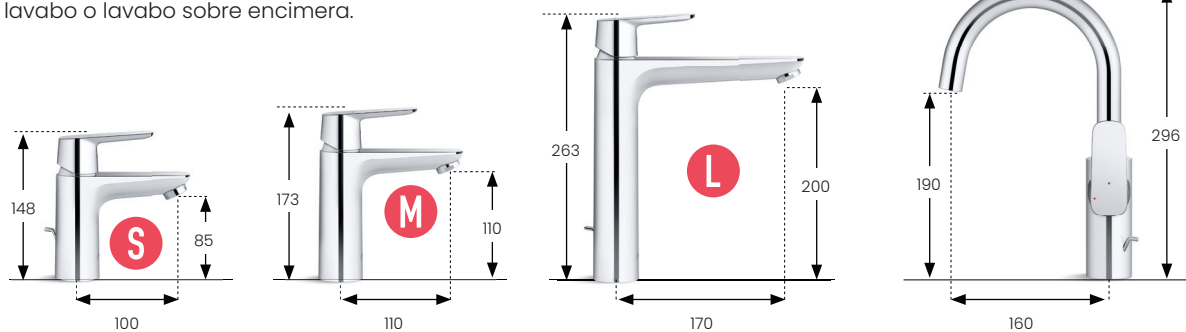

Para aún más versatilidad, la gama también incluye un monomando de cuello de cisne con caño tubular.



Instalación rápida

Instalación rápida Con nuestro kit 5/35, solo 5 pasos en 35 segundos para un ahorro de tiempo garantizado en la instalación.



Flexibles premontados

- Instalación simplificada.
- Resistencia superior a la corrosión: gracias a sus flexibles recubiertos de un material polímero trenzado, más duraderos que los flexibles de acero inoxidable tradicionales.



Ahorro de agua y energía

La colección July+ contribuye a la preservación del agua:



- Caudales optimizados: 5 L/min y 3 L/min en la grifería de lavabo
- Apertura en agua fría: diseñado para limitar el consumo de energía

Estética y práctica

- Maneta ancha y elegante : facilita el agarre y el uso.
- Diseño contemporáneo y consensuado: se integra armoniosamente en todos los estilos de baño.

Aireador anticalcáreo inclinado

Para un jet bien orientado.

2 acabados

- Negro mate para aportar grafismo y carácter.
- Cromo brillante por su elegancia atemporal.



Existe en versión :


- Desagüe y varilla lateral (desagüe metalo-plástico).
- Sin desagüe.



Monomando de lavabo talla **S**

Con una altura bajo el caño de 85 mm, el monomando tamaño S ofrece una ergonomía óptima, combinando elegancia y funcionalidad.


Referencia	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35662-4-CP	✓	5	●	CH2	✓	5/35
E35662-4-BL	✓	5	●	CH2	✓	5/35
E35663-4-CP	✓	5	●	CH3	✓	5/35
E35663-4-BL	✓	5	●	CH3	✓	5/35
E35663-4ND-CP	—	5	●	CH3	✓	5/35
E35670-4ND-CP	—	3	●	—	✓	5/35

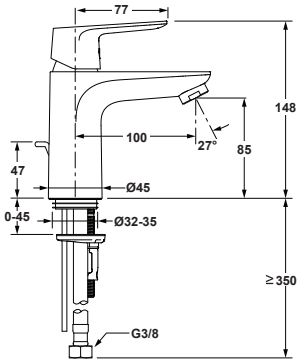

Monomando de lavabo talla **M**

¡Máxima comodidad! Una altura bajo el caño diseñada para una comodidad perfecta, combinada con un caño largo para un alcance óptimo.


Referencia	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35664-4-CP	✓	5	●	CH2	—	5/35
E35664-4-BL	✓	5	●	CH2	—	5/35
E35665-4-CP	✓	5	●	CH3	✓	5/35
E35665-4-BL	✓	5	●	CH3	✓	5/35
E35665-4ND-CP	—	5	●	CH3	✓	5/35

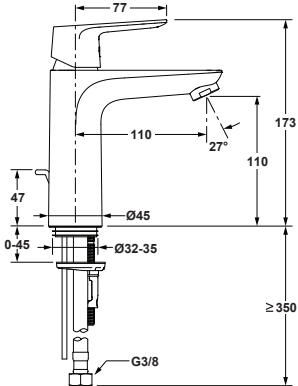



Monomando de lavabo talla **L**

Monomando de caño alto, ideal para lavabos sobre encimera

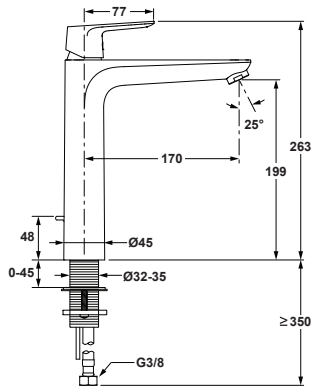

Referencia	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35666-4-CP	✓	5	●	CH2	—	Tubo roscado
E35666-4ND-CP	—	5	●	CH2	—	Tubo roscado
E35666-4ND-BL	—	5	●	CH2	—	Tubo roscado



Monomando de lavabo con caño alto pivotante


EL grifo de cuello de cisne, con caño giratorio, permite orientar el chorro de agua según la necesidad



Asegurando una muy buena ergonomía en el lavabo.



Su cómoda altura bajo el aireador asegura un uso óptimo.

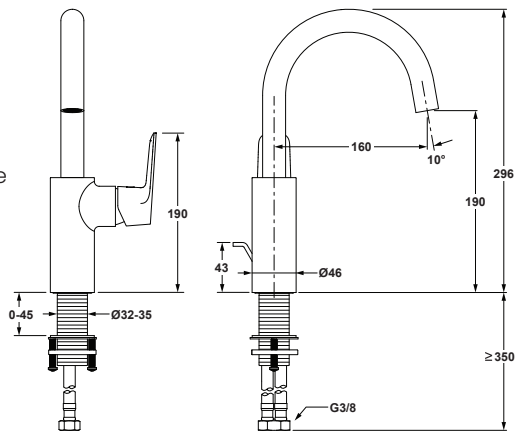


Referencia	Caño pivotante	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Instalación
E35669-4-CP	360°	✓	5	●	—	Tubo roscado



Monomando de bidé

Gracias a su rótula orientable y a su aireador anticalcáreo inclinado, el grifo de bidé asegura un uso práctico y un mantenimiento fácil.



Referencia	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35668-4-CP	✓	5	●	—	—	5/35
E35668-4-BL	✓	5	●	—	—	5/35

El espacio baño- ducha:

Monomandos

Estéticos y prácticos

- Design contemporain : s'intègre harmonieusement dans tous les styles.
- Lignes géométriques : les surfaces planes sont pratiques pour placer les objets du quotidien.



Ahorro de agua

Gracias al tope sensitivo a mitad de caudal, estos monomandos de ducha contribuyen al ahorro de agua



Diferentes configuraciones

- Para el espacio de la ducha: instalación mural.
- Para el espacio de baño- ducha: disponible en dos versiones, mural o monomando en la playa de la bañera.



Anticalcáreo

El monomando de baño- ducha está equipado con un aireador antical, fácil de desmontar y limpiar, lo que simplifica su mantenimiento regular y permite mantener un rendimiento óptimo.


2 acabados

- Negro mate para aportar grafismo y carácter.
- Cromo brillante para una elegancia atemporal.



Monomando baño- ducha mural

Práctico y funcional, ofrece superficies planas ideales para colocar los productos de uso diario. Inversor automático. Conexiones y rosetas murales. Válvula de retención en la salida de la ducha.

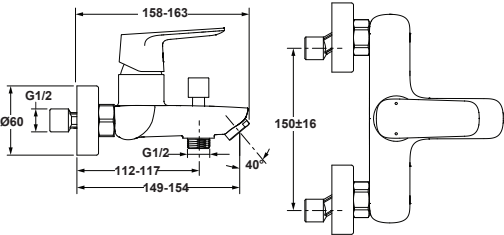


Referencia	Tope sensitivo de caudal	Caudal bañera (L/min)	Caudal ducha (L/min)	Acabado	NF
E35671-4-CP*	✓	20	12	●	C2
E35671-4-BL	✓	20	12	●	C2



Monomando baño- ducha sobre playa

La solución ideal para reemplazar un monomando existente en la repisa de la bañera. Inversor automático. Flexibles de alimentación con conexiones G3/8. Válvula anti-retorno en la salida de la ducha.




Referencia	Tope de caudal sensitivo	Caudal bañera (L/min)	Caudal ducha (L/min)	Acabado	NF	Instalación
E35674-4-CP	✓	20	12	●	C2	5/35
E35674-4-BL	✓	20	12	●	C2	5/35



Monomando de ducha mural

Práctico y funcional, su repisa horizontal permite colocar fácilmente los botes de jabón. Conexiones y rosetas murales. Válvula anti-retorno en la salida de la ducha.

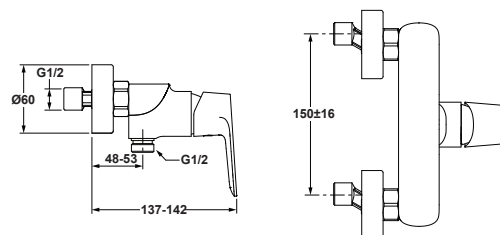

Referencia	Tope de caudal sensitivo	Caudal (L/min)	Acabado	NF
E35672-4-CP	✓	12	●	C2
E35672-4-BL	✓	12	●	C2

La grifería termostática

 **Fabricación francesa**
en Troyes, l'Aube


Estética y práctica

Su diseño cuadrado con esquinas redondeadas le confiere una buena maniobrabilidad y un buen agarre de las manetas, incluso con las manos enjabonadas. Un diseño contemporáneo y consensuado.



Ahorro de agua y de energía

Gracias al tope sensitivo a mitad de caudal, los mezcladores termostáticos ayudan a limitar el consumo de agua. Un tope de temperatura a 38°C permite limitar el consumo de agua caliente y, por lo tanto, de energía.

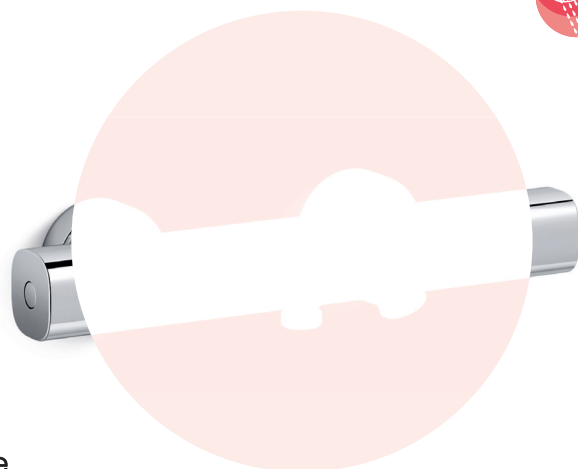

Anti-calcáreo

El monomando de baño- ducha está equipado con un aireador antical, fácil de desmontar y limpiar, lo que simplifica su mantenimiento regular y permite mantener un rendimiento óptimo.

2 acabados

- Negro mate para aportar grafismo y carácter.
- Cromo brillante para una elegancia atemporal.



Comodidad y seguridad

La tecnología termostática asegura una temperatura limitada a 50°C y un ajuste preciso y estable de la temperatura.




Estante opcional para grifería



Monomando baño- ducha termostático mural

Cuerpo tibio. Inversor integrado en la maneta. Proporcionado con racores y rosetones murales.

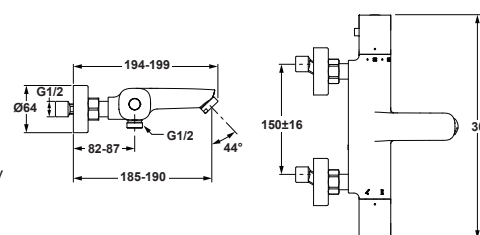


Referencia	Tope sensitivo de caudal	Caudal ducha (L/min)	Caudal baño (L/min)	Acabado	Compatibilidad estante	NF
E35675-9-CP	✓	12	20	●	E24315-NF	C3
E35675-9-BL	✓	12	20	●	E24315-BL	C3



Monomando de ducha termostática mural

Cuerpo tibio.
Suministrado con racores y rosetones murales.

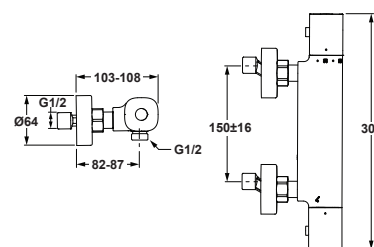

Referencia	Tope sensitivo de caudal	Caudal (L/min)	Acabado	Compatibilidad estante	NF
E35676-9-CP	✓	12	●	E24315-NF	C3
E35676-9-BL	✓	12	●	E24315-BL	C3

Las columnas de ducha

 **Fabricación francesa**
en Troyes, l'Aube

Ergonomía

El cuerpo termostático, con su diseño cuadrado y sus ángulos redondeados, ofrece un agarre fácil.



Barra y fijación ajustables

- La **barra ajustable** en altura permite una flexibilidad en la instalación, adaptándose a diversas alturas de techo y respondiendo a las diferentes necesidades de los clientes.
- El **punto de fijación** mural es ajustable durante la instalación, lo cual es ideal para la renovación..




Ahorro de agua y de energía

Gracias al tope sensitivo a medio caudal, los monomandos termostáticos contribuyen a limitar el consumo de agua. Un tope de temperatura a 38°C permite limitar el consumo de agua caliente y, por lo tanto, de energía.


2 acabados

- Negro mate para aportar grafismo y carácter.
- Cromo brillante para una elegancia atemporal.

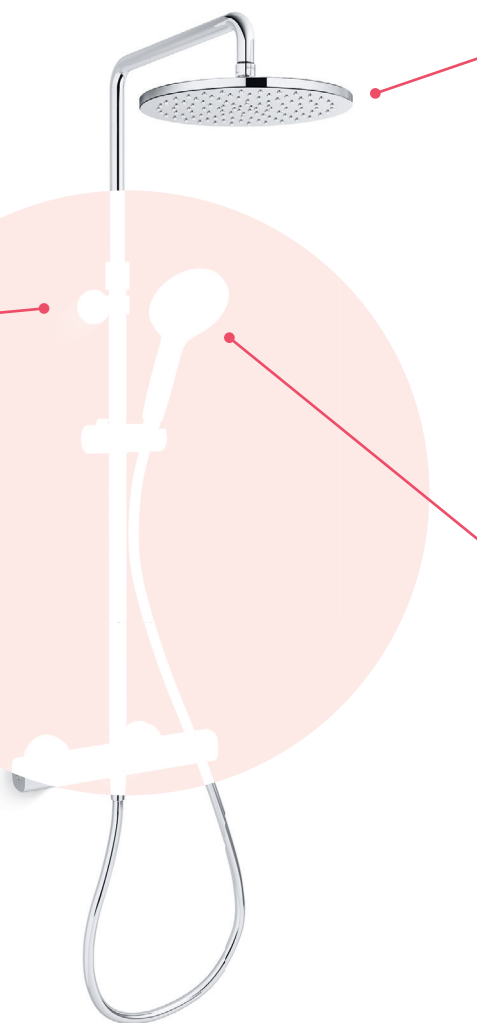

Ducha de cabeza redonda o cuadrada

- Buena cobertura de agua
- Ducha de cabeza cuadrada de 250 x 250 mm
- Ducha de cabeza redonda Ø250 mm



Ducha de mano

- Ducha de mano 110mm.
- 3 jets diferentes (caudal 7L/min).
- Jets anti-calcáreos.



Jet tonificante Jet confort Jet lluvia



Confort y seguridad

La tecnología termostática asegura una temperatura limitada a 50°C y un ajuste preciso y estable de la temperatura.

Estante opcional para grifería






Columna de ducha con grifería termostática

Inversor integrado en la maneta
Válvula de retención en la salida de la ducha.



Disponible en versión con cabezal cuadrado cromado.


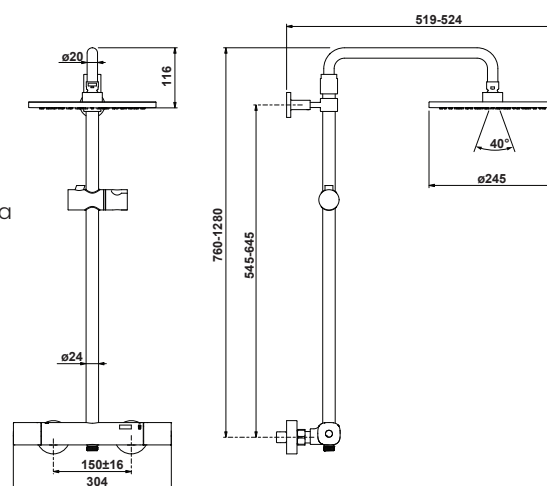


Referencia	Ducha de cabeza	Caudal ducha de cabeza (L/min)	Caudal ducha de mano (L/min)	Acabado	Compatibilidad estante
E35679-9-CP	Cuadrada 250x250	10	7	●	E24316-NF
E35678-9-CP	Redonda Ø250	10	7	●	E24316-NF
E35678-9-BL	Redonda Ø250	10	7	●	E24316-BL



Columna baño-ducha con grifería termostática

Conciliar el placer del baño y la practicidad de la ducha. Inversor integrado en la manija para cambiar entre ducha de cabeza/baño. Inversor de botón para cambiar entre baño/ducha de mano. Válvula de retención en la salida de la ducha.

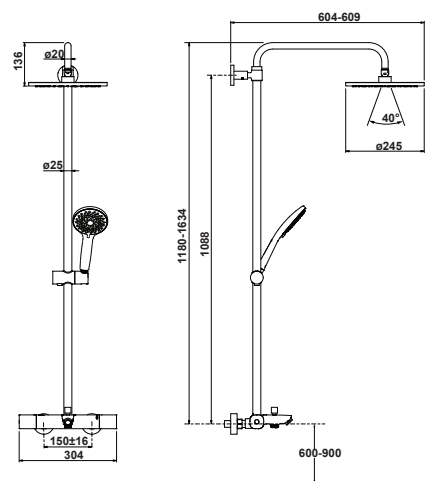

Referencia	Ducha de cabeza	Caudal bañera (L/min)	Caudal ducha de cabeza (L/min)	Caudal ducha de mano (L/min)	Acabado	Compatibilidad estante
E35680-9-CP	carrée 250x250	20	10	7	●	E24316-NF
E35681-9-CP	ronde Ø250	20	10	7	●	E24316-NF



Conjunto de ducha o baño-ducha termostático

La solución económica para equipar tu espacio de ducha o baño con la tecnología termostática.


Conjunto termostático de ducha:

- conjunto de barra de ducha y ducha de mano Basic Ø110 mm (E31178-CP)
- monomando termostático de ducha mural July+ (E35676-9-CP)



Conjunto termostático baño-ducha:

- conjunto de barra de ducha y ducha de mano Basic Ø110 mm (E31178-CP)
- monomando termostático de baño-ducha mural July+ (E35675-9-CP)

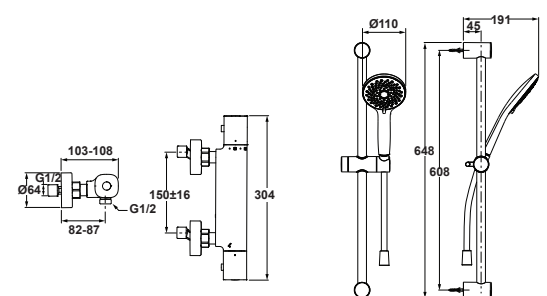


Referencia	Desagüe	Caudal bañera (L/min)	Caudal ducha de mano (L/min)	Acabado
E35682-9-CP	✓	20	7	●
E35683-9-CP	✓	20	7	●

La cocina



Monomando de cocina con caño estilizado

Práctico y económico, el caño giratorio permite ajustar la posición del chorro. Equipado con un tope sensitivo a medio caudal, contribuye a limitar el consumo de agua.




Referencia	Caño pivotante	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35688-4-CP	360°	10	●	C3	✓	Tubo roscado



Grifería de cocina caño estilizado con ducha de mano

Monomando de cocina con ducha extraíble, práctico para enjuagar platos, limpiar el fregadero o llenar recipientes. Dispone de dos chorros versátiles: concentrado y aireado. Equipado con un tope sensitivo a medio caudal, contribuye a limitar el consumo de agua.




Referencia	Caño pivotante	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35690-4-CP	180°	10	●	C3	✓	Tubo roscado



Grifo de cocina con cuello de cisne

Grifo con cuello de cisne giratorio a 360° combina ergonomía óptima y diseño elegante. Perfecto para un uso práctico diario. Equipado con un tope sensitivo a medio caudal, contribuye a limitar el consumo de agua.




Referencia	Caño pivotante	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35686-4-CP	360°	10	●	C3	✓	Tubo roscado
E35686-4-BL	360°	10	●	C3	✓	Tubo roscado



Grifo de cocina con cuello de cisne y ducha extraíble

Grifo de cocina con diseño elegante y ducha extraíble. Su cuello de cisne refinado y su cómoda altura bajo el grifo combinan estética y funcionalidad. Equipado con dos jets versátiles: concentrado y aireado. Dotado de un tope sensitivo a medio caudal, contribuye a limitar el consumo de agua.

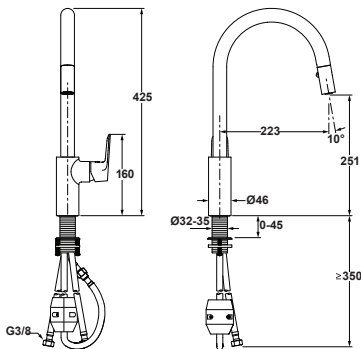

Referencia	Caño pivotante	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35687-4-CP	180°	10	●	—	✓	Tubo roscado
E35687-4-BL	180°	10	●	—	✓	Tubo roscado




Soluciones PMR sin comprometer la estética.

Los grifos PMR están equipados con una larga MANETA de 137 mm Y una muesca que asegura un buen agarre y una mejor maniobrabilidad.

Grifo de lavabo con maneta


Grifo de lavabo elegante y ergonómico para uso PMR, su caudal está limitado a 5L/min para favorecer el ahorro de agua. El aireador es antical.

Referencia	Desagüe	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Instalación
E35667-4-CP	✓	5	●	CH2	5/35
E35667-4ND-CP	—	5	●	CH2	5/35

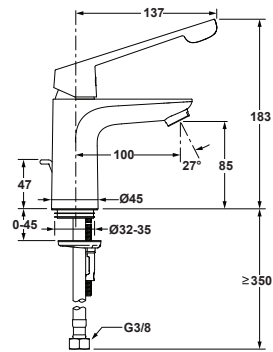

Monomando de ducha con maneta

Práctico con la repisa superior que permite colocar botes. Equipado con un tope sensitivo a medio caudal y una palanca para un fácil manejo. También incluye conexiones y rosetas murales.

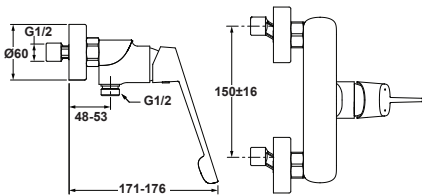


Referencia	Tope sensitivo a medio caudal	Caudal (L/min)	Acabado	NF
E35673-4-CP	✓	12	●	C2




Grifo de cocina con cuello perfilado y maneta.

Solución PMR para equipar fregaderos, este grifo cuenta con un tope sensitivo a medio caudal y un arranque de agua fría para ahorrar agua y energía. El aireador es antical.

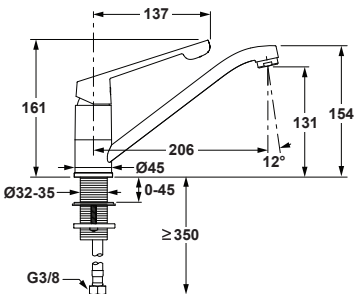

Referencia	Caño pivotante	Tope sensitivo a medio caudal	Caudal (L/min)	Acabado	NF	Apertura agua fría	Instalación
E35691-4-CP	360°	✓	10	●	C3	✓	Tubo roscado

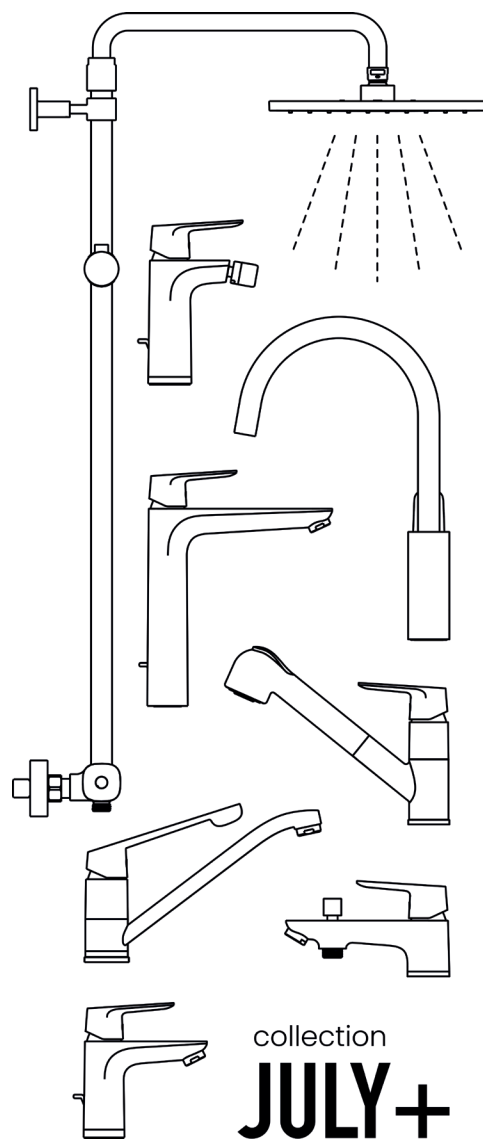

Jacob Delafon
PARIS