



**Colección:** STRUKTURA

**Acabado\*:**



00 - Blanco brillante

**Principales ventajas:**



### Beneficio de consumidor

- **DISEÑO CONTEMPORÁNEO:** Líneas cuadradas soft
- **TECNOLOGÍA RIMLESS:** Tecnología sin brida para un limpieza integral del inodoro, evacuación total y sin salpicaduras
- **AHORRO DE AGUA:** Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 L
- **ASIENTO ENVOLVENTE Y DESMONTABLE:** Para un acceso más fácil a las zonas difíciles de limpiar.
- **ASIENTO DE DESCENSO PROGRESIVO:** Evita ruidos y maximiza la vida útil del asiento
- **CONFOR SONORO:** Grifo flotador silencioso


### Beneficio de instalación

- **CISTERNA MONTADA:** Mecanismo montado y regulado de fábrica. Mismo tipo de cisterna para toda la gama de inodoros a suelo
- **INSTALACIÓN FÁCIL:** Parcialmente carenado con un sistema flexible de anclado a suelo con escuadra multi punteada. Fijación incluida
- **ESTABILIDAD:** Inodoro con playa trasera amplia y en línea con la cisterna para una instalación más estable
- **ASIENTOS:** Espacios laterales abiertos para un fácil montaje del asiento

### Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 64,50 x 35,40 cm
- **MATERIAL:** Cerámica
- **LARGO/PROFUNDIDAD:** Estándar
- **FIJACIONES DE LA CISTERNA:** Suministrado con kit de fijación
- **CONSUMO DE AGUA:** Economía de agua: 2,6/4 L
- **TIPO DE BRIDA:** Sin brida
- **TIPO DE ASIENTO:** Envolvente
- **BISAGRAS:** Metálicas inoxidables
- **GARANTÍA DEL ASIENTO:** 3 años
- **EMBALAJE:** Suministrado en malla
- **GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO:** Grifo flotador silencioso
- Preparado para doble descarga 2,6/4 L
- **PESO:** 40,3 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** A suelo
- **EVACUACIÓN:** Salida horizontal
- **MATERIAL DEL ASIENTO:** Termodoro
- **ALTURA:** Estándar
- **ALIMENTACIÓN:** lateral
- **ASIENTO:** Descenso progresivo y desmontable
- **GARANTÍA DE LA CERÁMICA:** 10 años
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 3 años
- **FIJACIONES DE INODOROS:** Con fijación a suelo disimulada incluida
- Semicareñado

### Dibujo técnico

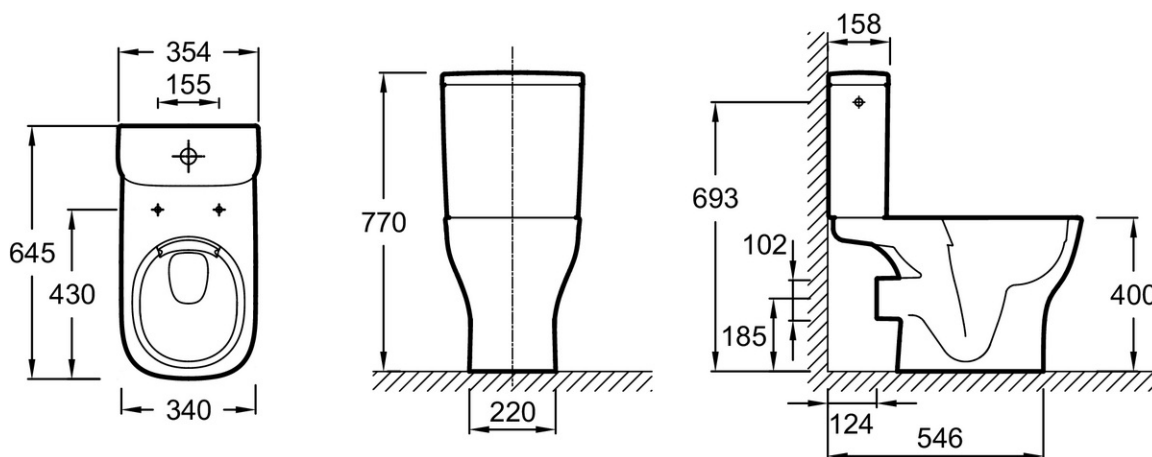

Descripción: Inodoro a suelo sin brida, salida horizontal, alimentación lateral y asiento envolvente. CUJX212. Colección: STRUKTURA. DIMENSIÓN: 64,50 x 35,40 cm. PESO: 40,3 kg. MATERIAL: Cerámica. TIPO DE INSTALACIÓN: A suelo. LARGO/PROFUNDIDAD: Estándar. EVACUACIÓN: Salida horizontal. FIJACIONES DE LA CISTERNA: Suministrado con kit de fijación. MATERIAL DEL ASIENTO: Termodoro. CONSUMO DE AGUA: Economía de agua: 2,6/4 L. ALTURA: Estándar. TIPO DE BRIDA: Sin brida. ALIMENTACIÓN: lateral. TIPO DE ASIENTO: Envolvente. ASIENTO: Descenso progresivo y desmontable. BISAGRAS: Metálicas inoxidables. GARANTÍA DE LA CERÁMICA: 10 años. GARANTÍA DEL ASIENTO: 3 años. GARANTÍA DEL MECANISMO: 3 años. EMBALAJE: Suministrado en malla. FIJACIONES DE INODOROS: Con fijación a suelo disimulada incluida. GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO: Grifo flotador silencioso. Semicareñado. Preparado para doble descarga 2,6/4 L.