

E22CO190



Colección: CONTRA

Acabado*:



GA - Aluminio

Principales ventajas:

Beneficio de consumidor

- CONFORT: Cierre fluido y silencioso.
- FÁCIL MANTENIMIENTO: La puerta se puede abrir con un solo gesto para limpiar entre las puertas.
- IMPERMEABILIZACIÓN: Cierre de puerta mediante junta magnética.
- ANTI-CALCÁREO: Vidrio con tratamiento anticalcáreo.



Beneficio de instalación

- FÁCIL MONTAJE: Compensación mural de 20 mm.

Especificaciones

- DIMENSIÓN: 195 x 190 cm
- TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho
- ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8
- SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.
- MATERIAL: N/A
- INSTALACIÓN: Reversible
- ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195
- SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad.

Dibujo técnico

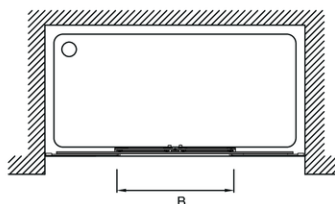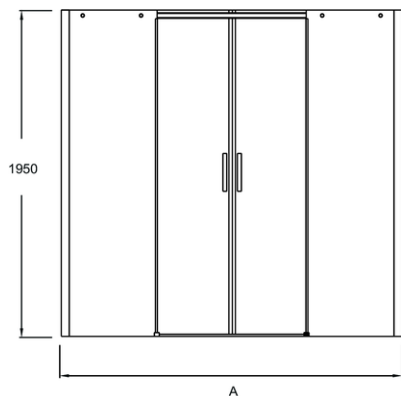

	E22CO190	E22CO200
Mm	1900	2000
A mini/maxi	1875 / 1905	1975 / 2005
B	621	621

Descripción: Puerta corredera - Apertura central. E22CO190. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 195 x 190 cm. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..