

E22CO190



Colección: CONTRA

Acabado\*:



GA - Aluminio

Principales ventajas:

**Beneficio de consumidor**


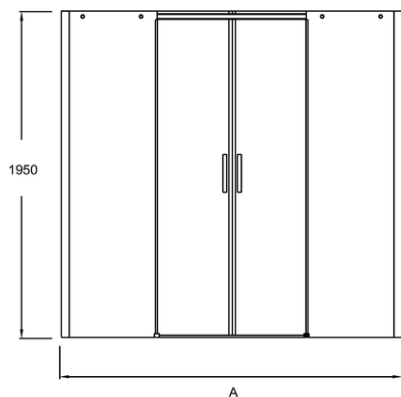
- CONFORT: Cierre fluido y silencioso.
- FÁCIL MANTENIMIENTO: La puerta se puede abrir con un solo gesto para limpiar entre las puertas.
- IMPERMEABILIZACIÓN: Cierre de puerta mediante junta magnética.
- ANTI-CALCÁREO: Vidrio con tratamiento anticalcáreo.

**Beneficio de instalación**

- FÁCIL MONTAJE: Compensación mural de 20 mm.

**Especificaciones**

- DIMENSIÓN: 195 x 190 cm
- TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho
- INSTALACIÓN: Reversible
- ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195
- SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad.
- MATERIAL: N/A
- LONGITUD MIN/MAX EN CM: 190
- ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8
- SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.

**Dibujo técnico**

	E22CO190	E22CO200
Mm	1900	2000
A mini/maxi	1875 / 1905	1975 / 2005
B	621	621

Descripción: Puerta corredera - Apertura central. E22CO190. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 195 x 190 cm. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: A nicho. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 190. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcáreo.. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..