



Colección: CONTRA

Acabado*:



GA - Aluminio

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- CONFORT : Sistema de elevación integrado, menos desgaste en el suelo, asas anchas de metal cromado en ambos lados

Beneficio de instalación

- FÁCIL MONTAJE: Compensación mural de 18 mm

Especificaciones


- DIMENSIÓN: 200 x 70 cm
- MATERIAL: N/A
- PESO MIN/MAX CON PANEL FIJO: 69
- INSTALACIÓN: Reversible
- ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200
- TIPO DE MAMPARA: Pivotante
- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para un acceso en esquina pivotante, solicite 2 puertas pivotantes además de la pieza de conexión, obligatoria
- OPCIONAL: Perfil de extensión 20 mm

- PESO: 26 kg
- NORMAS Y REGLAMENTO: EN 14428_Vidrio templado
- APERTURA: 59
- ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6
- COMPENSACIÓN MURAL EN MM: 18
- MECANISMO: Espacio cerrado
- TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si
- CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabón para limpiar. No utilice detergente ácido o abrasivo.

Optional products

- E22000: Perfil de extensión

Dibujo técnico

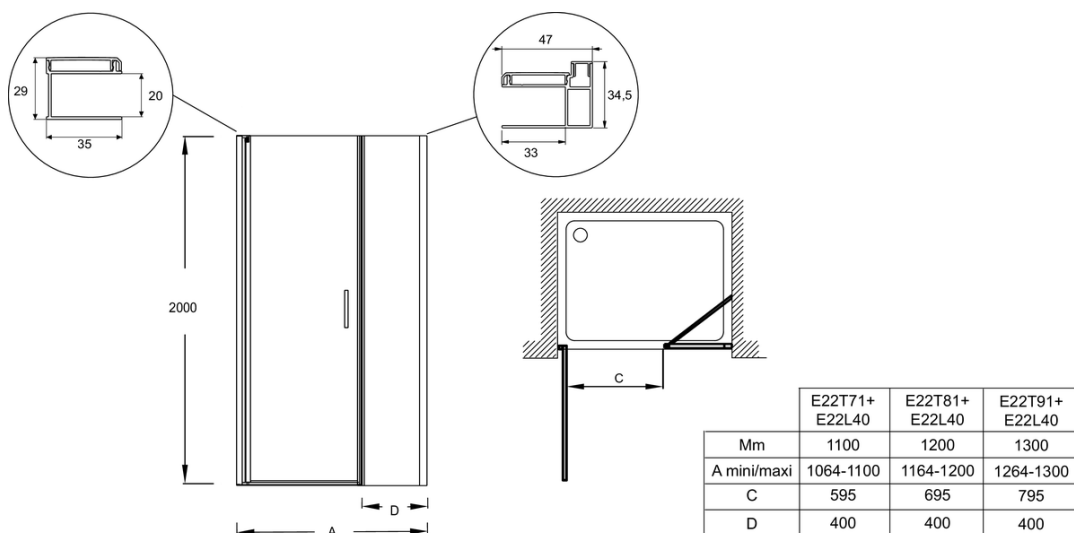

Descripción: Puerta pivotante - en esquina. E22T71. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 200 x 70 cm. PESO: 26 kg. MATERIAL: N/A. NORMAS Y REGLAMENTO: EN 14428_Vidrio templado. PESO MIN/MAX CON PANEL FIJO: 69. APERTURA: 59. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200. COMPENSACIÓN MURAL EN MM: 18. TIPO DE MAMPARA: Pivotante. MECANISMO: Espacio cerrado. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Para un acceso en esquina pivotante, solicite 2 puertas pivotantes además de la pieza de conexión, obligatoria. TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si. OPCIONAL: Perfil de extensión 20 mm. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabón para limpiar. No utilice detergente ácido o abrasivo..