


E22W100



Colección: CONTRA

Acabado*:

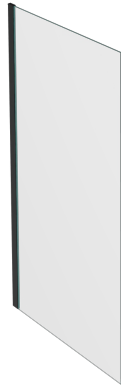

BL - Negro mate

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- **ESTÉTICA:** Pared sin marco, muy refinada; perfil de pared cromado de alto brillo o inconfundible negro con tapas de alta gama
- **FACILIDAD DE MANTENIMIENTO:** Vidrio tratado anti-calcáreo; tapas de acabado, superficie lisa (tornillos ocultos)

Beneficio de instalación

- **SIMPLICIDAD DE MONTAJE:** Compensación de pared de 20 mm para refuerzo de pared falsa. 3 barras de refuerzo a elegir para la versión cromada, no incluidas, y 1 barra de refuerzo horizontal incluida para la inimitable versión negra, recortable para una mayor adaptabilidad. Montaje reversible

Especificaciones


- **DIMENSIÓN:** 200 x 100 cm
- **MATERIAL:** N/A
- **BARRA DE REFUERZO:** Obligatorio: Horizontal, vertical o diagonal para la versión cromada
- **ESPACIO DE VIDRIO EN MM:** 8
- **COMPENSACIÓN MURAL EN MM:** 20
- **MECANISMO:** Espacio abierto
- **CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:** Utilizar agua tibia y jabón para limpiar. No utilizar detergente ácido o abrasivo

- **PESO:** 44 kg
- **LONGITUD MIN/MAX EN CM:** 97 - 99 cm
- **INSTALACIÓN:** Reversible
- **ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM:** 200
- **TIPO DE MAMPARA:** Fija
- **TRATAMIENTO ANTICALCÁREO:** Si
- **SEGURIDAD:** Vidrio de seguridad transparente de 8 mm.

Required products

- E22BW90: Barra horizontal
- E22BT: ???
- E22BWC: Barra vertical

Dibujo técnico

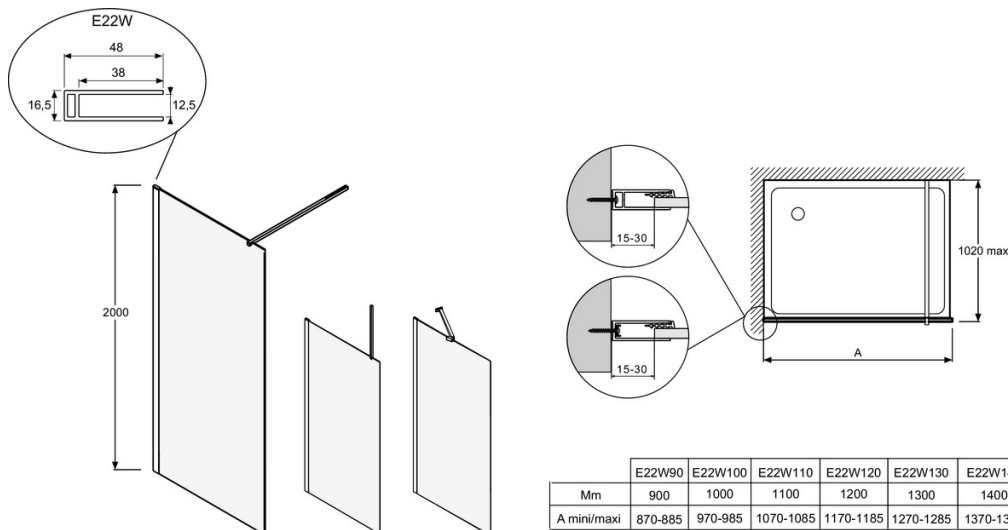

Descripción: Panel fijo 100 cm -Vidrio transparente. E22W100. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 200 x 100 cm. PESO: 44 kg. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 97 - 99 cm. BARRA DE REFUERZO: Obligatorio: Horizontal, vertical o diagonal para la versión cromada. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200. COMPENSACIÓN MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Fija. MECANISMO: Espacio abierto. TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilizar agua tibia y jabón para limpiar. No utilizar detergente ácido o abrasivo. SEGURIDAD: Vidrio de seguridad transparente de 8 mm..