

Colección: BRIVE

Acabado*:



CP - Cromo

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- **ACABADO DURADERO:** Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de ácido acético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo
- **BAJA SONORIDAD:** Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db
- **AHORRO DE AGUA:** Tope de ahorro de agua al 50%. Caudal reducido con un rendimiento óptimo
- **ERGONOMÍA:** Manetas con un ligero relieve para mejorar el agarre
- **SEGURIDAD:** cierre automático del agua en caso de corte de agua fría y temperatura limitada a 50°C
- **DISEÑO:** Lineas suaves y forma cilíndrica


Beneficio de instalación

- **INSTALACIÓN FÁCIL:** Racores y embellecedores murales incluidos

Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 17,10 x 9,10 cm
- **MATERIAL:** Metal
- **NORMAS Y REGLAMENTO:** NF : E3/1 C3 A2 U3
- **TIPO DE FLEXIBLE:** Liso anti-torsión
- **CAUDAL:** Baño: 20 l/min y ducha: 12 l/min
- **RACORES:** Con flexibles de alimentación
- **CONSUMO SOSTENIBLE:** Sí
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 2 orificios
- **PARADA DE SEGURIDAD:** 38°C
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 5 años
- Caudal limitado a 12l/min
- **PESO:** 1,9 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** Mural
- **TIPO:** Monomando
- **CONSUMO DE AGUA:** Limitador de caudal sensitivo
- **SALIDA DE CAÑO:** 157-162
- **MÉCANISMO:** Cartucho de discos cerámicos
- **DESAGÜE:** Sin desagüe
- **INVERSOR:** Inversor integrado en la maneta del caudal
- **TEMPERATURA MÁXIMA:** 50°C
- **GARANTÍA DEL ACABADO:** 10 años
- Racores murales con embellecedores

Dibujo técnico

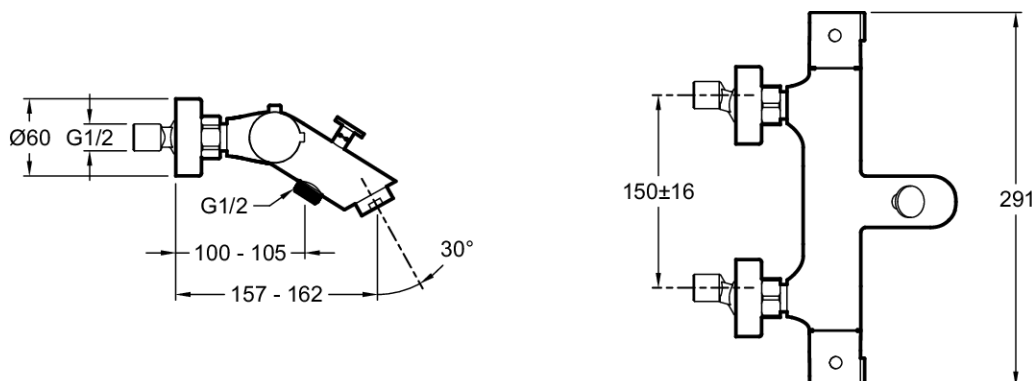

Descripción: Termostática baño-ducha mural. E24335. Colección: BRIVE. DIMENSIÓN: 17,10 x 9,10 cm. PESO: 1,9 kg. MATERIAL: Metal. TIPO DE INSTALACIÓN: Mural. NORMAS Y REGLAMENTO: NF : E3/1 C3 A2 U3. TIPO: Monomando. TIPO DE FLEXIBLE: Liso anti-torsión. CONSUMO DE AGUA: Limitador de caudal sensitivo. CAUDAL: Baño: 20 l/min y ducha: 12 l/min. SALIDA DE CAÑO: 157-162. RACORES: Con flexibles de alimentación. MÉCANISMO: Cartucho de discos cerámicos. CONSUMO SOSTENIBLE: Sí. DESAGÜE: Sin desagüe. TIPO DE INSTALACIÓN: 2 orificios. INVERSOR: Inversor integrado en la maneta del caudal. PARADA DE SEGURIDAD: 38°C. TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C. GARANTÍA DEL MECANISMO: 5 años. GARANTÍA DEL ACABADO: 10 años. Caudal limitado a 12l/min. Racores murales con embellecedores.