



**Colección:** BRIVE

**Acabado\*:**



CP - Cromo

**Principales ventajas:**



### Beneficio de consumidor


- **AHORRO DE AGUA:** Reguladores de caudal 10 l/min incluidos en la ducha de mano y en la ducha de cabeza
- **FUNCIONALIDAD SIMPLE:** Inversor integrado en la maneta del caudal
- **PLACER EN LA DUCHA:** Ducha de cabeza que ofrece una amplia cobertura de agua durante la ducha (200 x 200 mm) y una ducha de mano con 5 jets diferentes para elegir su experiencia de ducha.

### Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 79 x 44,90 x 29,10 cm
- **MATERIAL:** N/A
- **NORMAS Y REGLAMENTO:** NF: E1/1 C3 A1 U3
- **RACORES:** Con racores murales
- **TIPO:** Termostática
- **CON O SIN GRIFERÍA:** Con
- **INVERSOR:** Integrado
- **TEMPERATURA MÁXIMA:** 50°C
- **CAUDAL DE LA DUCHA:** 10 l/min
- **NÚMERO DE JETS:** 5
- Ducha de mano Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756)

- **PESO:** 4,1 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** Mural
- **CAUDAL:** 10 l/min
- **ENTRE-EJES:** 150
- **CONSUMO SOSTENIBLE:** Si
- **FORMA DE LA DUCHA DE CABEZA:** Cuadrada
- **PARADA DE SEGURIDAD:** 38°C
- **VÁLVULA ANTIRETORNO:** Si
- **TIPO DE FLEXIBLE:** Liso anti-torsión, aspecto metálico
- Ducha de cabeza July 200 x 200 mm (E21761)
- Flexible de ducha liso anti-torsión 1600 mm (E75206)

### Dibujo técnico

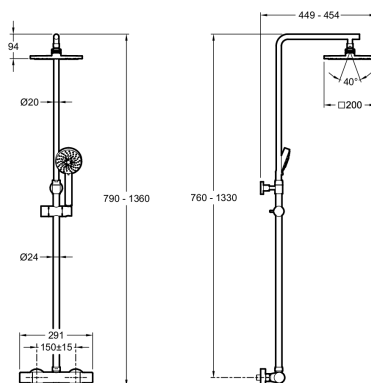

Descripción: Columna de ducha termostática. E25768. Colección: BRIVE. DIMENSIÓN: 79 x 44,90 x 29,10 cm. PESO: 4,1 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: Mural. NORMAS Y REGLAMENTO: NF: E1/1 C3 A1 U3. CAUDAL: 10 l/min. RACORES: Con racores murales. ENTRE-EJES: 150. TIPO: Termostática. CONSUMO SOSTENIBLE: Si. CON O SIN GRIFERÍA: Con. FORMA DE LA DUCHA DE CABEZA: Cuadrada. INVERSOR: Integrado. PARADA DE SEGURIDAD: 38°C. TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C. VÁLVULA ANTIRETORNO: Si. CAUDAL DE LA DUCHA: 10 l/min. TIPO DE FLEXIBLE: Liso anti-torsión, aspecto metálico. NÚMERO DE JETS: 5. Ducha de cabeza July 200 x 200 mm (E21761). Ducha de mano Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756). Flexible de ducha liso anti-torsión 1600 mm (E75206).