

E31670



Colección: Fuera colección

Acabado*:



NF - Sin acabado

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- **RESISTENTE:** chasis de acero resistente a una carga de hasta 400 kg, con tratamiento anti-corrosión
- **AHORRO DE AGUA:** grifo flotador con llenado retardado, ahorro de hasta 9L por día

Especificaciones

- **PESO:** 17 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** Encastrado
- **MECANISMO DE DESCARGA:** Doble descarga 2,6/4 L
- **CONSUMO DE AGUA:** Economía de agua: 2,6/4 L
- **GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO:** Silencioso clase 1
- **Altura del bastidor de soporte:** 1150 mm

Beneficio de instalación


- **REGULABLE:** en altura del bastidor de 0 a 20 cm fácil gracias al sistema "manos libres"

- **MATERIAL:** N/A
- **GARANTÍA DEL BASTIDOR:** 3 años
- **PULSADOR SIMPLE/PULSADOR DOBLE:** Doble pulsador
- **TIPO DE SOPORTE:** Bastidor
- **FIJACIONES DEL BASTIDOR:** suministrado con fijaciones murales

Required products

- E20858: Pulsador, doble botón

Dibujo técnico

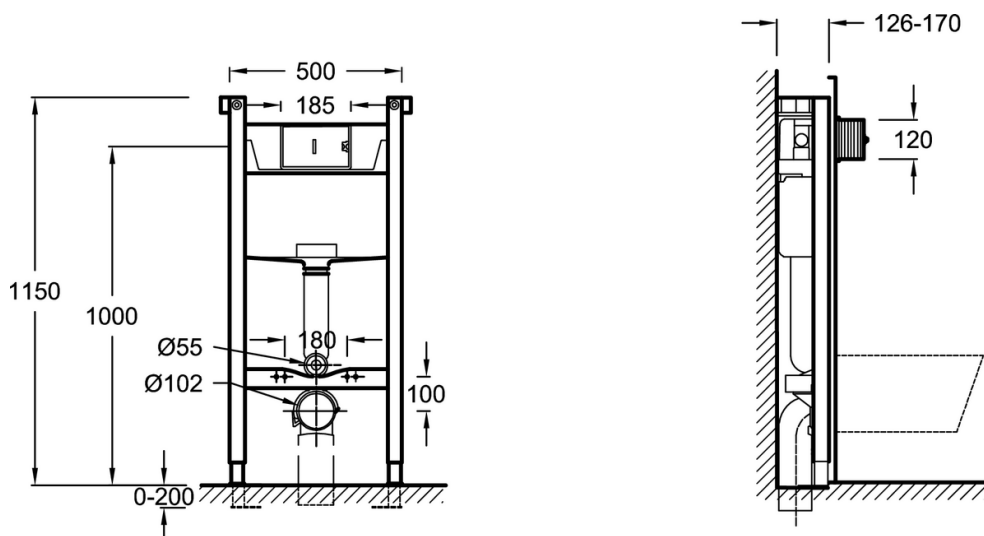

Descripción: Bastidor mural, con cisterna 2,6/4 L. E31670. Colección: Fuera colección. PESO: 17 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: Encastrado. GARANTÍA DEL BASTIDOR: 3 años. MECANISMO DE DESCARGA: Doble descarga 2,6/4 L. PULSADOR SIMPLE/PULSADOR DOBLE: Doble pulsador. CONSUMO DE AGUA: Economía de agua: 2,6/4 L. TIPO DE SOPORTE: Bastidor. GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO: Silencioso clase 1. FIJACIONES DEL BASTIDOR: suministrado con fijaciones murales. Altura del bastidor de soporte 1150 mm.