



Colección: CUFF

Acabado*:



CP - Cromo

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor



- **ACABADO DURADERO:** Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de ácido acético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo.
- **BAJA SONORIDAD:** Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db.

- **CARTUCHOS DE DISCOS CERÁMICOS:** Las normas requieren un mínimo de aperturas de: 500 000 ciclos, mientras que Jacob Delafon / Kohler requieren que los cartuchos deban funcionar un mínimo de 1.000.000 ciclos.
- **DISEÑO:** Diseño cilíndrico rompedor por su forma ligeramente ovalada.

Especificaciones

- **PESO:** 1,7 kg
- **NORMAS Y REGLAMENTO:** ACS : 14ACCLY511
- **CONSUMO DE AGUA:** Limitador de caudal sensitivo
- **SALIDA DE CAÑO:** 182
- **MÉCANISMO:** Cartucho con discos cerámicos
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 2 orificios
- **GARANTÍA DEL ACABADO:** 10 años
- Válvula anti-retorno.
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** Mural
- **TIPO:** Monomando
- **CAUDAL:** 14 l/min
- **RACORES:** Con racores murales y embellecedores
- **ENTRE-EJES:** 150 ± 15
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 5 años
- Limitador de caudal sensitivo.
- Racores murales con embellecedores.

Dibujo técnico

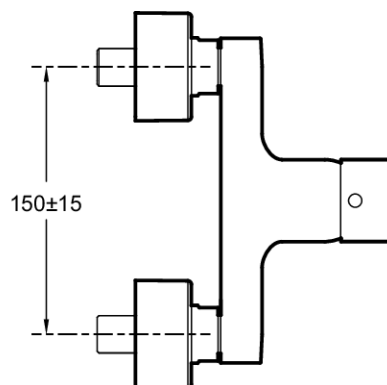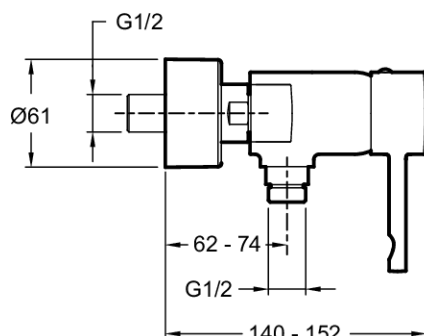

Descripción: Monomando ducha mural. E45533. Colección: CUFF. PESO: 1,7 kg. TIPO DE INSTALACIÓN: Mural. NORMAS Y REGLAMENTO: ACS : 14ACCLY511. TIPO: Monomando. CONSUMO DE AGUA: Limitador de caudal sensitivo. CAUDAL: 14 l/min. SALIDA DE CAÑO: 182. RACORES: Con racores murales y embellecedores. MÉCANISMO: Cartucho con discos cerámicos. ENTRE-EJES: 150 ± 15. TIPO DE INSTALACIÓN: 2 orificios. GARANTÍA DEL MECANISMO: 5 años. GARANTÍA DEL ACABADO: 10 años. Limitador de caudal sensitivo.. Válvula anti-retorno.. Racores murales con embellecedores..