

Colección: ALEO

Acabado*:



CP - Cromo

Principales ventajas:



Beneficio de consumidor

- **ACABADO DURADERO:** Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de ácido acético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo
- **DISEÑO:** Estética muy contemporánea. Cuerpo que enlaza con la maneta formando un conjunto dinámico.


- **BAJA SONORIDAD:** Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db

Especificaciones

- **PESO:** 1,6 kg
- **TIPO:** Monomando
- **SALIDA DE CAÑO:** 201-213
- **MÉCANISMO:** Cartucho de discos cerámicos de 25 mm
- **INVERSOR:** Inversor automático de pulsador integrado
- **TEMPERATURA MÁXIMA:** 50°C
- **GARANTÍA DEL ACABADO:** 10 años
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C
- Aireador anti-calcáreo integrado

- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 2 orificios
- **CAUDAL:** 8 l/min sobre 3 bares
- **RACORES:** Con flexibles de alimentación
- **CONSUMO SOSTENIBLE:** Su00ed
- **PARADA DE SEGURIDAD:** 37°C
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 5 años
- Tope de caudal sensitivo
- Válvulas anti-retorno
- Racores murales con embellecedores

Dibujo técnico

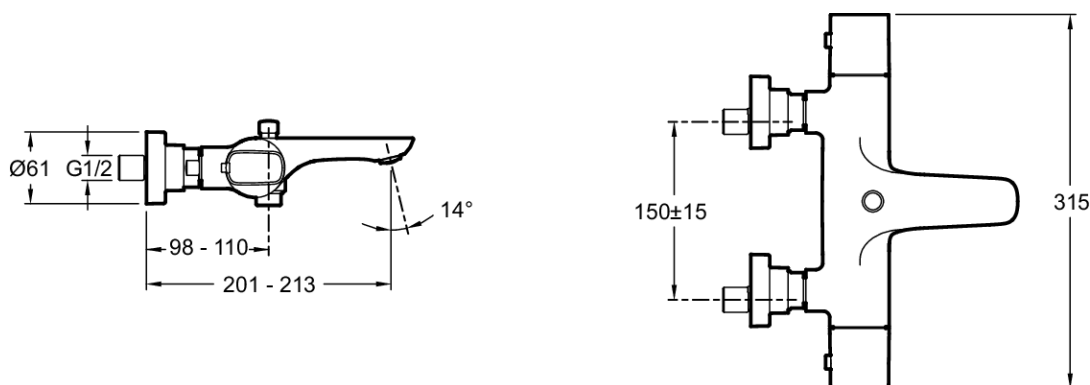

Descripción: Termostática baño-ducha mural. E72286. Colección: ALEO. PESO: 1,6 kg. TIPO DE INSTALACIÓN: 2 orificios. TIPO: Monomando. CAUDAL: 8 l/min sobre 3 bares. SALIDA DE CAÑO: 201-213. RACORES: Con flexibles de alimentación. MÉCANISMO: Cartucho de discos cerámicos de 25 mm. CONSUMO SOSTENIBLE: Su00ed. INVERSOR: Inversor automático de pulsador integrado. PARADA DE SEGURIDAD: 37°C. TEMPERATURA MÁXIMA: 50°C. GARANTÍA DEL MECANISMO: 5 años. GARANTÍA DEL ACABADO: 10 años. Tope de caudal sensitivo. Bloqueo de temperatura máxima a 50°C. Válvulas anti-retorno. Aireador anti-calcáreo integrado. Racores murales con embellecedores.