



**Colección:** BRIVE

**Acabado\*:**



CP - Cromo

**Principales ventajas:**



### Beneficio de consumidor

- **ACABADO DURADERO:** Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de ácido acético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo
- **CARTUCHOS DE DISCOS CERÁMICOS:** Las normas requieren un mínimo de aperturas de: 500 000 ciclos, mientras que Jacob Delafon / Kohler requieren que los cartuchos deban funcionar un mínimo de 1.000.000 ciclos
- **BAJA SONORIDAD:** Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db
- **AHORRO DE AGUA:** Preparado para BREEAM por su consumo de 5 l/min
- **DISEÑO:** Líneas suaves y forma cilíndrica


### Beneficio de instalación

- **INSTALACIÓN EN 35":** equipado con un sistema de instalación rápido 5135" para un montaje simplificado

### Especificaciones

- **DIMENSIÓN:** 47 x 48,60 cm
- **MATERIAL:** N/A
- **NORMAS Y REGLAMENTO:** ACS : 14ACCLY511
- **CAUDAL:** 5 l/min
- **SALIDA DE CAÑO:** 103
- **MÉCANISMO:** Cartucho con discos cerámicos
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 5 años
- **ORIFICIO:** Ø 35 mm
- Aireador anti-calcáreo
- **PESO:** 1,3 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 1 orificio
- **TIPO:** Monomando
- **ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA:** 136
- **RACORES:** Con flexibles de alimentación
- **DESAGÜE:** Sin desagüe
- **GARANTÍA DEL ACABADO:** 10 años
- **DURACIÓN GARANTÍA (AÑOS):** 5
- Limitador de temperatura

### Dibujo técnico

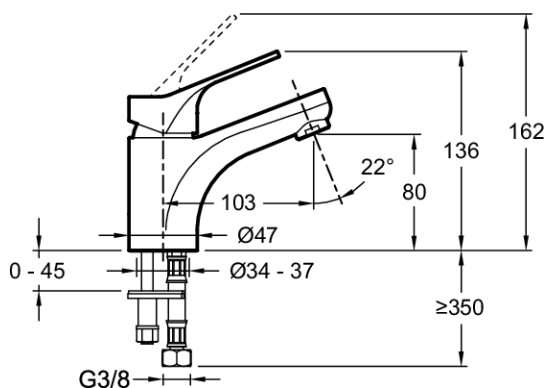

Descripción: Monomando de lavabo - sin desagüe. E75762-4. Colección: BRIVE. DIMENSIÓN: 47 x 48,60 cm. PESO: 1,3 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: 1 orificio. NORMAS Y REGLAMENTO: ACS : 14ACCLY511. TIPO: Monomando. CAUDAL: 5 l/min. ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA: 136. SALIDA DE CAÑO: 103. RACORES: Con flexibles de alimentación. MÉCANISMO: Cartucho con discos cerámicos. DESAGÜE: Sin desagüe. GARANTÍA DEL MECANISMO: 5 años. GARANTÍA DEL ACABADO: 10 años. ORIFICIO: Ø 35 mm. DURACIÓN GARANTÍA (AÑOS): 5. Aireador anti-calcáreo. Limitador de temperatura.